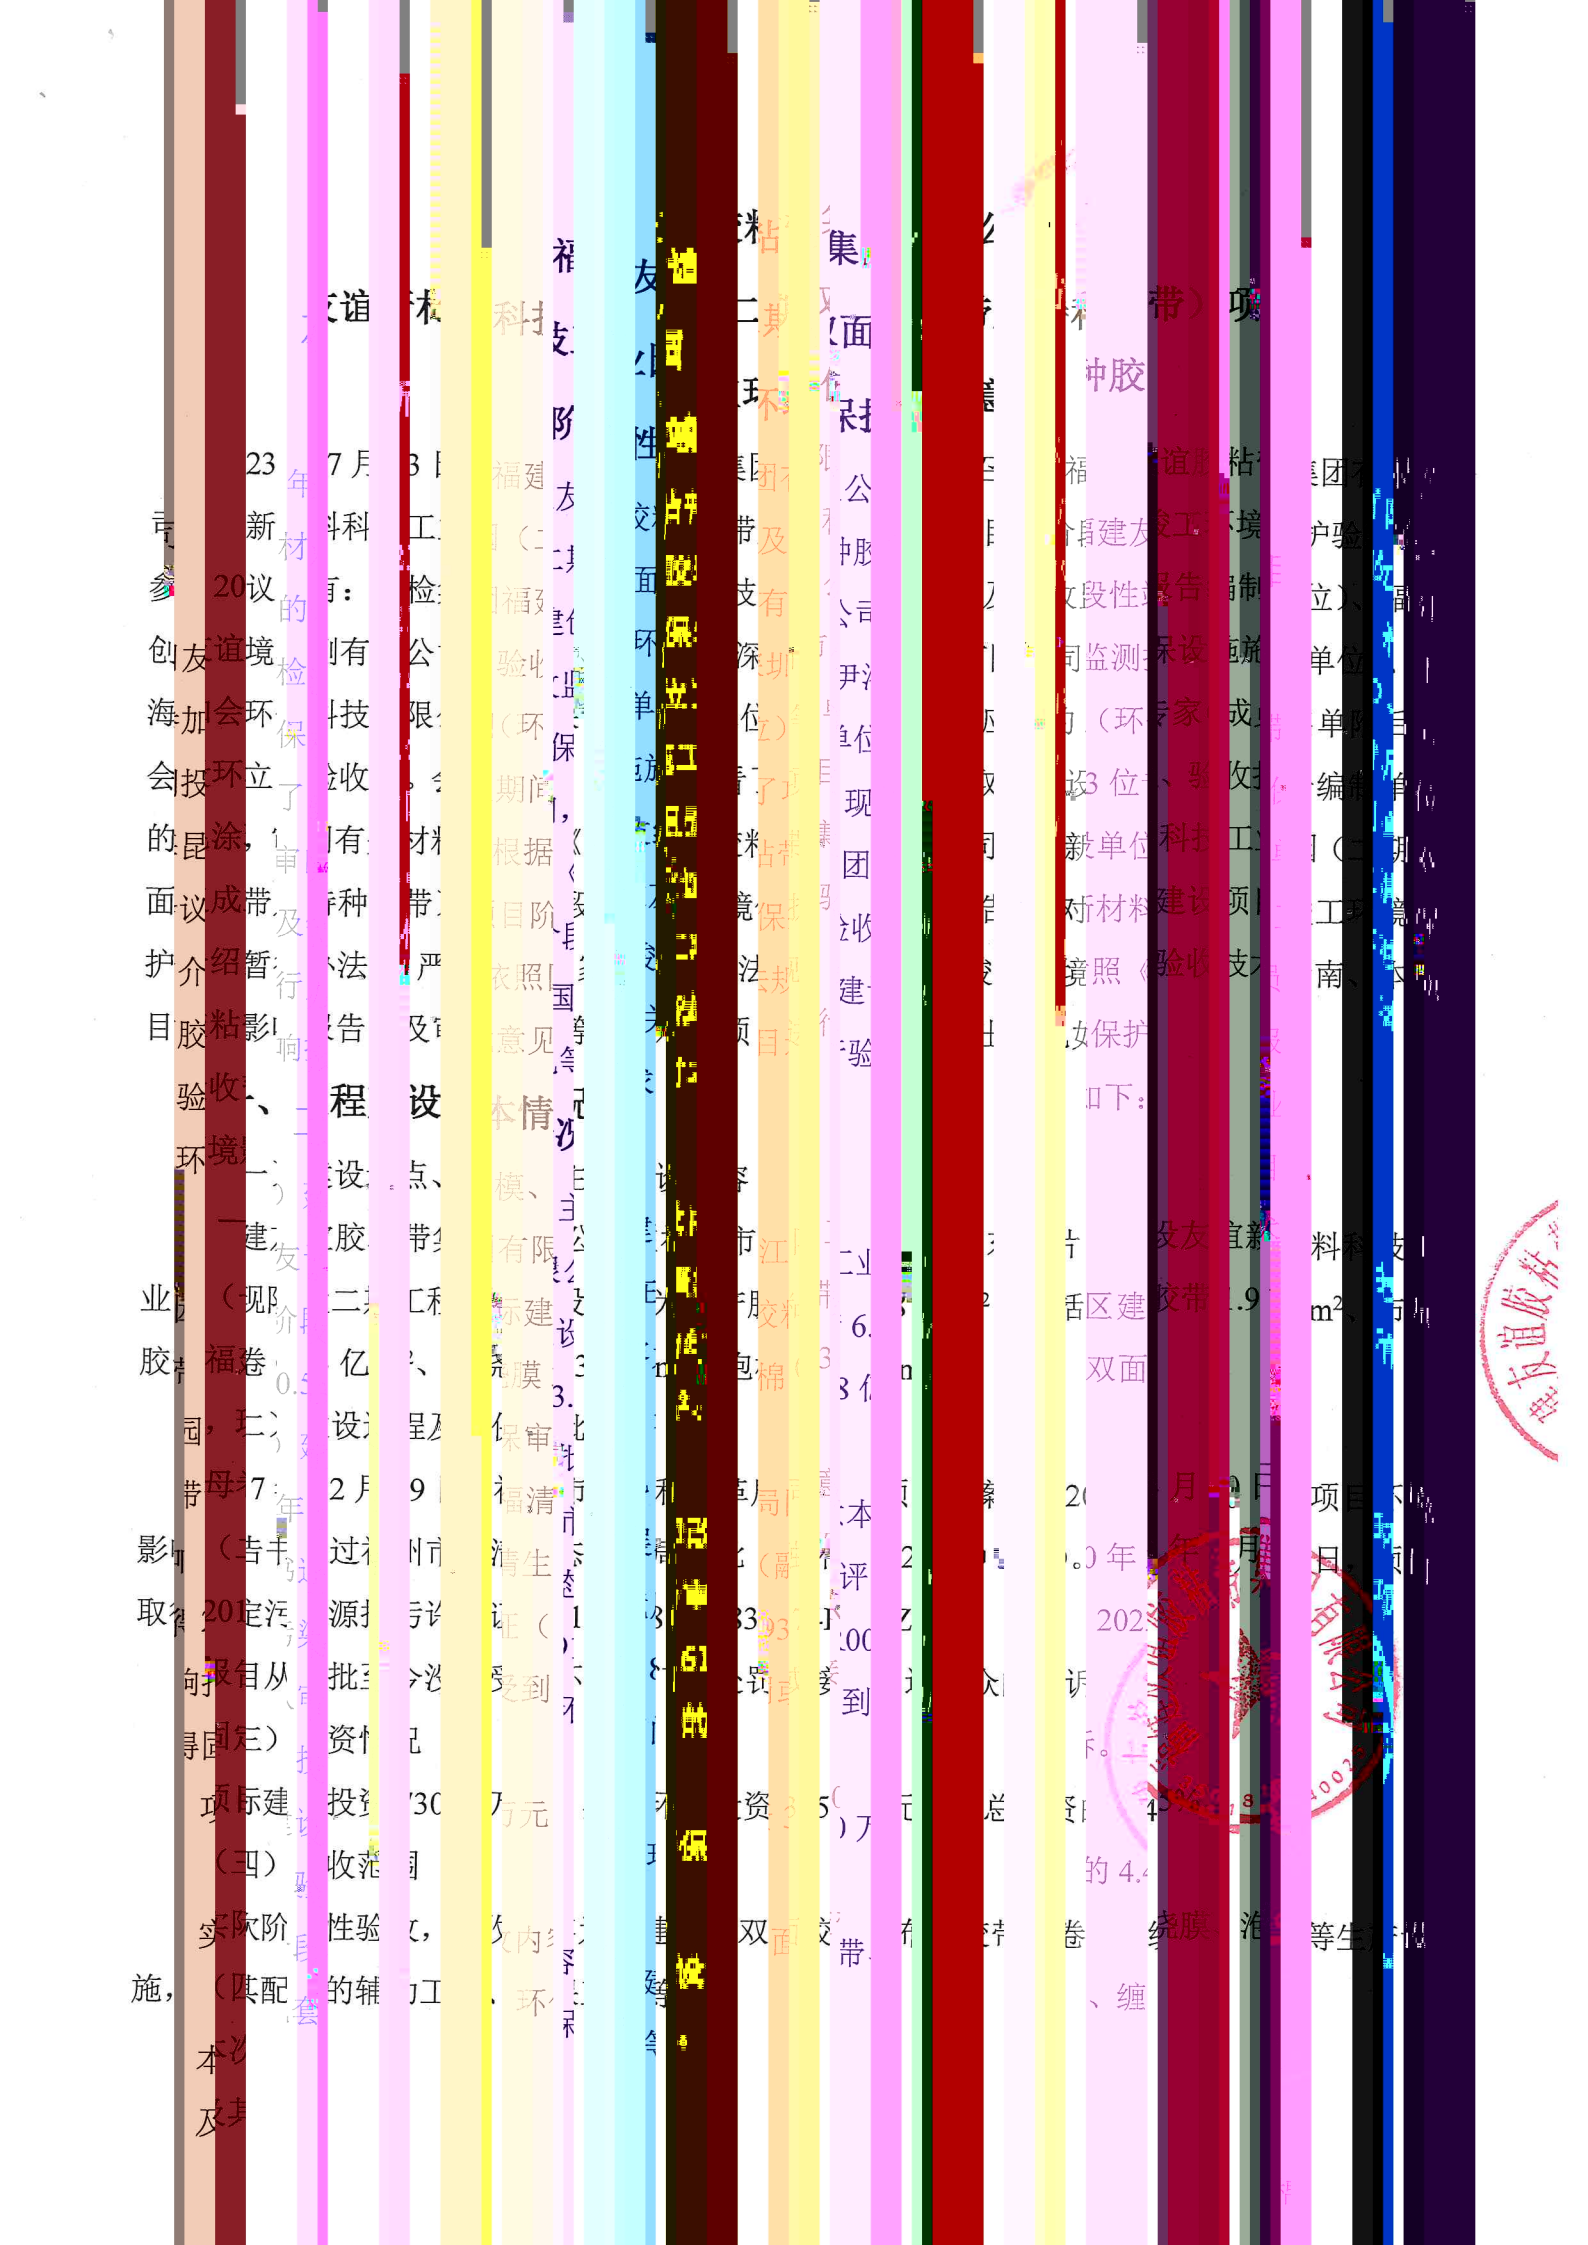


二、工程变动情况

项目阶段与原环评对比发生了部分变动。项目主要《福建[illegible]集团有限公司[illegible]料科技[illegible]期对面胶粘带[illegible]境[illegible]建[illegible]明报告》进行论证。变[illegible]容通过专家[illegible]审，可以纳[illegible]驳[illegible]如下影响[illegible]下：

（1）规模[illegible]

①取消建设水原料仓库（B[illegible]）、防[illegible]参透胶[illegible]间[illegible]布车[illegible]1）、PE涂布车间（水性[illegible]2）、织布原料[illegible]（[illegible]）、美纱[illegible]胶[illegible]）、布[illegible]间（C5）及PE[illegible]立PI膜[illegible]（C[illegible]）；

②原环评[illegible]二1个正[illegible]储[illegible]80m[illegible]实际[illegible]m[illegible]个[illegible]改[illegible]储罐[illegible]80[illegible]实际变200m[illegible]罐三[illegible]1个[illegible]0m[illegible]烯[illegible]酯[illegible]罐，减[illegible]参[illegible]储[illegible]剂[illegible]罐1[illegible]。

（2）点[illegible]

①原环评[illegible]涂布车间一设置[illegible]性5条，车间[illegible]设置[illegible]性[illegible]，[illegible]间三[illegible]置[illegible]性5条，车间四设置油性[illegible]，车间五设置油性5条，车间六[illegible]油[illegible]性[illegible]设[illegible]性11条。

补充说明技[illegible]不改变原有生产[illegible]模，仅对生产[illegible]进行[illegible]间[illegible]新布[illegible]22。[illegible]一设置油性2条、水性[illegible]车间二设置油性5条，水性[illegible]车[illegible]间三[illegible]5条，车[illegible]局[illegible]置油性6条，车间五设[illegible]油性[illegible]条、[illegible]性[illegible]条，[illegible]间六设[illegible]性[illegible]条，[illegible]生2[illegible]条[illegible]性11条。

实际按照[illegible]说明规模[illegible]设[illegible]，其中油性[illegible]建设[illegible]时延[illegible]1[illegible]位于车间五）。

②原环评[illegible]车间一设置5条[illegible]硅油型[illegible]生产线[illegible]硅[illegible]间[illegible]置[illegible]条溶型[illegible]线，上硅车间三8条纯硅[illegible]型生产线。

补充说明技[illegible]不改变原有生产[illegible]模，仅对生产[illegible]进行[illegible]间[illegible]新布[illegible]。车间一、二分别设置4条[illegible]条溶剂型[illegible]产线[illegible]上硅[illegible]车间三设[illegible]条[illegible]生[illegible]线。布局[illegible]

实际按照[illegible]说明规模建设[illegible]。

③原环评[illegible]司位于二期地[illegible]建设[illegible]综合站[illegible]东侧[illegible]建[illegible]0m²实[illegible]废[illegible]间位于三期地块的废水[illegible]理站西侧，与[illegible]积1[illegible]0m²。

（3）环保[illegible]变动

①发泡车间[illegible]曾两套袋式[illegible]余[illegible]2根15m高[illegible]筒；

②原环评涂[illegible]型上硅废气[illegible]采用集气罩[illegible]汽油蒸[illegible]回收[illegible]备[illegible]光[illegible]催[illegible]离子废气处理设备，[illegible]用集气罩/管道+[illegible]剂回收装置+[illegible]转[illegible]置；[illegible]氧化[illegible]

③双面

④淋膜

⑤原环

“溶剂回收

⑥原环

溶剂回收装

⑦实际

⑧原环

实际采用固

本次变

新增敏感点

措施满足污

三、

（一）

二期项

（1）生

全厂生

业集中区污

（2）生

生产废

处理。

（3）初

根据一

雨水池，厂

（二）

发泡切

（1）发

（1）废水

收监测

量的

57.8%

（2）废气

泡一线

泡二线

熔胶生

效率为72.2%。

溶剂型上

83.6%

基淋膜

79.9%

基淋膜

65.9%

绕膜生

为43.4%。

车间一涂

99.3%

车间二涂

99.2%

车间三涂

平均处

车间五涂

99.3%

污水处理站

氨气的

（二）污染

1、废气

六、验收结论

福建友谊胶粘带集团有限公司友谊新材料科技工业园二期（面胶粘带、特种胶带）阶段性建设项目已落实三同时制度、环境影响报告书及批复提出的环保措施要求，监测结果显示污染物可达标排放。现场检查、审阅有关资料，依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，不存在合格情形，验收组同意项目通过阶段性建设工环境保护验收。

七、后续要求

1、加强环保设施运行管理，确保污染物稳定达标排放；

2、完善危险废物台账管理，及时转运；

3、定期开展应急演练，加强事故应急处理及防范能力；

八、验收人员信息

验收人员信息附后。

福建友谊胶粘带集团有限公司

2023年7月23日



